



TANDEM
MASZYNY BUDOWLANE

PODNOŚNIK PRZEGUBOWY
GENIE Z-45/25J





Genie®

DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza	15,94 m
Wysokość platformy	13,94 m
Wysięg boczny	7,65 m
Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	7,24 m
A. Długość platformy	1,83 m
B. Szerokość platformy	0,76 m
C. Wysokość w pozycji złożonej	2,00 m
D. Długość w pozycji złożonej	6,83 m
E. Szerokość	1,79 m
F. Rozstaw osi	2,03 m
G. Prześwit	0,24 m
Udźwig platformy	227 kg
Zewnętrzny promień skrętu	4,27 m
Wewnętrzny promień skrętu	1,80 m
Kąt obrotu kopuły	355°
Waga	7394 kg
Prędkość jazdy – opuszczona platforma	4,8 km/h
Prędkość jazdy – podniesiona platforma	1,0 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	30%
Źródło zasilania	48V DC (8 akumulatorów 6V 350 Ah) Tier IV Kubota 13,3 kM
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	30,3 L

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ❖ Klakson
- ❖ Platforma samopoziomująca
- ❖ Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- ❖ Obrót kopuły 355° -niekontynuowany
- ❖ Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- ❖ System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- ❖ Brak zarzucania tyłem pojazdu
- ❖ Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- ❖ Alarm ruchów i jazdy
- ❖ Licznik motogodzin
- ❖ Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- ❖ Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS
- ❖ Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- ❖ Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- ❖ Platforma obracana hydraulicznie w Z45/25J -80°/+80°

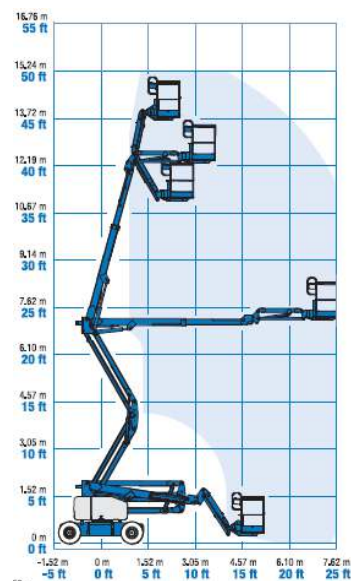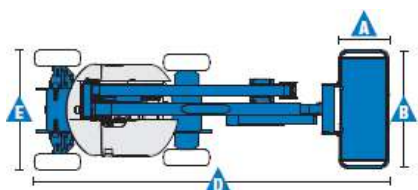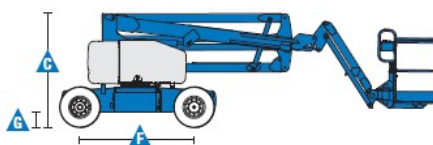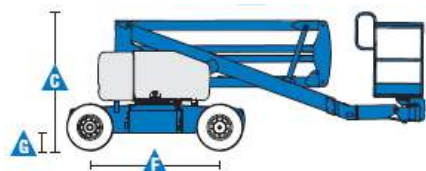

✓ **Biuro**
biuro@tandem-podnosniki.pl
tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**
wynajem@tandem-podnosniki.pl
tel. 881 773 883

✓ **Serwis**
serwis@tandem-podnosniki.pl
tel. 789 104 885

✓ **Sprzedaż / Części**
czesci@tandem-podnosniki.pl
tel. 780 534 834

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Piękna 13
85-303 Bydgoszcz

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Rakietowa 7
80-298 Gdańsk

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Wołczyńska 24
60-003 Poznań

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Warecka 3
91-202 Łódź