



TANDEM
MASZYNY BUDOWLANE

PODNOŚNIK NOŻYCOWY
GENIE GS-5390RT




Genie®

DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza	17,95 m
A. Wysokość platformy	15,95 m
B. Wysokość do platformy	2,02 m
C. Długość platformy - złożona	3,98 m
D. Długość platformy - rozłożona	7,38 m
E. Wysuwany balkon - przedni	1,52 m
F. Wysuwany balkon - tylni	1,22 m
G. Szerokość platformy	1,83 m
H. Wysokość w pozycji złożonej	2,71 m
I. Długość w pozycji złożonej	4,88 m
J. Szerokość	2,29 m
K. Rozstaw osi	2,84 m
L. Prześwit	0,36 m
Udźwig platformy	680 kg
Zewnętrzny promień skrętu	5,33 m
Wewnętrzny promień skrętu	2,16 m
Prędkość podnoszenia/opuszczania	55/49 s
Waga	5973 kg
Prędkość jazdy – opuszczona platforma	8,0 km/h
Prędkość jazdy – podniesiona platforma	1,1 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	40%
Źródło zasilania	Deutz D2011L03i 49 KM
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	113,6 L

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ❖ Stalowo obramowana platforma o wymiarach 3.98m x 1.83m
- ❖ Wysuwany balkon o długości 1.52m
- ❖ Wytrzymałe stalowe barierki ochronne i dwie samozamykające się bramki o pełnej wysokości barierki
- ❖ Proporcjonalna jazda i podnoszenie
- ❖ Składane poręcze
- ❖ Wbudowany system diagnostyczny
- ❖ Chłodnica oleju hydraulicznego
- ❖ Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- ❖ Pozytywny system kontroli trakcji
- ❖ Czujnik poziomego wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- ❖ Alarm dźwiękowy
- ❖ Klakson
- ❖ Licznik motogodzin
- ❖ Certyfikowany system wagi w koszu maszyny
- ❖ Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

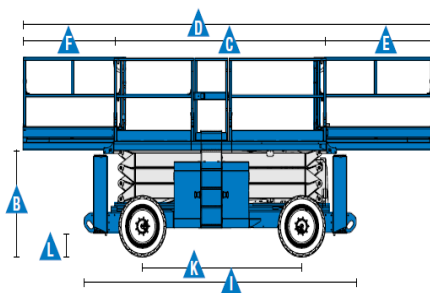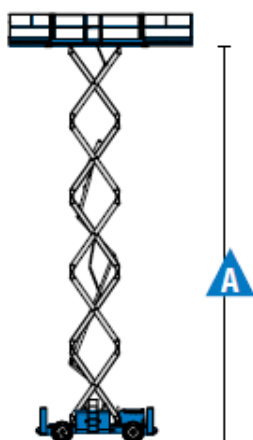

✓ **Biuro**
biuro@tandem-podnosniki.pl
tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**
wynajem@tandem-podnosniki.pl
tel. 881 773 883

✓ **Serwis**
serwis@tandem-podnosniki.pl
tel. 789 104 885

✓ **Sprzedaż / Części**
czesci@tandem-podnosniki.pl
tel. 780 534 834

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Piękna 13
85-303 Bydgoszcz

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Rakietowa 7
80-298 Gdańsk

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Wołczyńska 24
60-003 Poznań

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Warecka 3
91-202 Łódź