
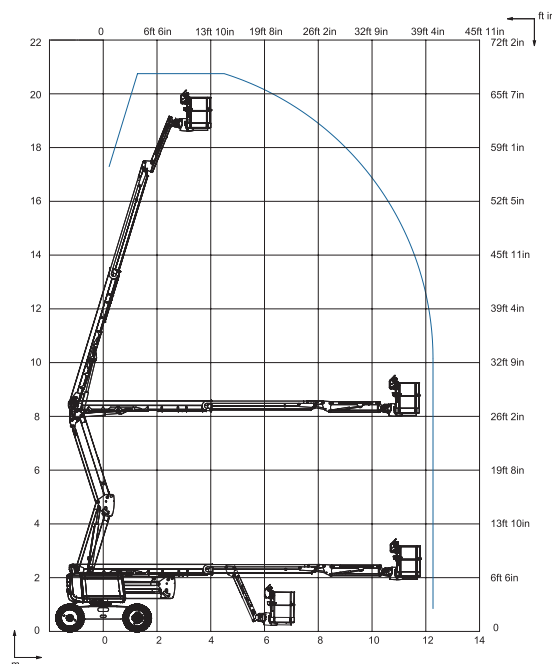


DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza	20,60 m
Wysokość platformy	18,60 m
Maksymalny zasięg	12,20 m
Maksymalna wysokość przegubu	8,40 m
Kąt pionowego obrotu kosza	140° (+ 60° / - 80°)
A. Długość	8,80 m
B. Szerokość	2,42 m
C. Wysokość w stanie spoczynku	2,93 m
Wysokość	2,51 m
D. Rozstaw osi	2,45 m
E. Prześwit	0,38 m
F. Długość platformy	1,83 m
G. Szerokość platformy	0,80 m
H. Długość w stanie spoczynku	6,50 m
Udźwig platformy	230 kg
Zewnętrzny promień skrętu	4,50 m
Kąt obrotu podwozia	355 °
Kąt obrotu platformy	180° (+ 90° / - 90°)
Waga	9300 kg
Prędkość jazdy	5,0 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	45%
Silnik	Kubota, 48.6 kW (Stage 5 in EU)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ❖ Haulotte Activ'Screen
- ❖ Haulotte Stop Emission System
- ❖ Uniwersalne gniazdo telematyczne
- ❖ Napęd na 4 koła, skręt na 2 koła
- ❖ 4 jednoczesne ruchy dla maksymalnej wydajności
- ❖ Stała blokada dyferencjału
- ❖ Pokrywa górnego panelu sterowania i tacy na narzędzia wykonana z mocnego tworzywa
- ❖ Kosz modułowy 1.83m x 0.80 m, samoopadająca poprzeczka zabezpieczająca wejście do kosza roboczego
- ❖ Gniazdko elektryczne w koszu 110 / 230 V
- ❖ Obrotowa podstawa silnika, ułatwiająca naprawy i konserwację
- ❖ Sygnał dźwiękowy i świetlny w razie przeciążenia lub przechyty
- ❖ Obrotowy sygnał świetlny
- ❖ Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- ❖ Licznik godzin
- ❖ Akumulatory rozruchowe 12V
- ❖ Wstępny podgrzewacz silnika z lampką sygnalizacyjną
- ❖ Wskaźnik niskiego poziomu paliwa na pulpicy
- ❖ Elektryczna pompa awaryjnego opuszczenia

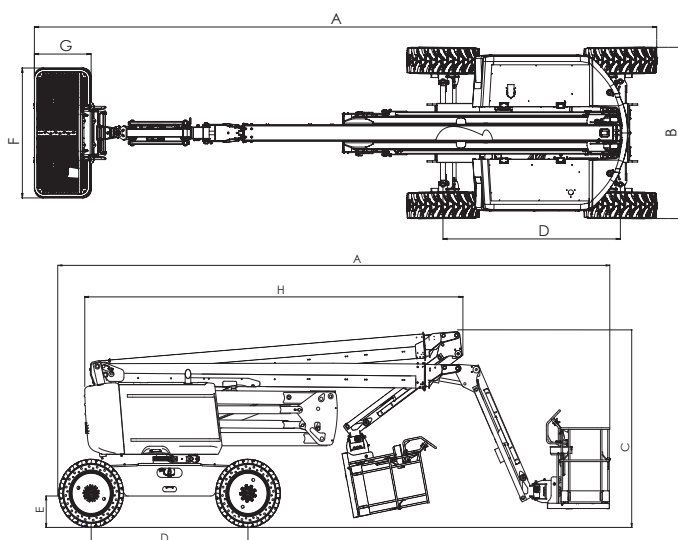

✓ **Biuro**
biuro@tandem-podnosniki.pl
tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**
wynajem@tandem-podnosniki.pl
tel. 881 773 883

✓ **Serwis**
serwis@tandem-podnosniki.pl
tel. 789 104 885

✓ **Sprzedaż / Części**
czesci@tandem-podnosniki.pl
tel. 780 534 834

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Piękna 13
85-303 Bydgoszcz

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Rakietowa 7
80-298 Gdańsk

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Wołczyńska 24
60-003 Poznań

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Warecka 3
91-202 Łódź