


DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza	16,10 m
Wysokość platformy	14,10 m
Maksymalny zasięg	20,10 m
Długość przedłużenia ramienia (JIB)	1,80 m
Pionowy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)	133° (+68°/-65°)
A. Długość	9,16 m
Długość transportowa	6,68 m
B. Szerokość	2,29 m
C. Wysokość	2,47 m
Wysokość w stanie spoczynku	3,06 m
D. Rozstaw osi	2,35 m
E. Prześwit	0,33 m
F. Długość platformy	1,83 m
G. Szerokość platformy	0,76 m
H. Długość w stanie spoczynku	11,00 m
Udźwig platformy	250 kg / 350 kg
Zewnętrzny promień skrętu	3,60 m
Kąt obrotu podwozia	360°
Waga	7930 kg
Prędkość jazdy	5,2 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	45%
Silnik	Kubota 18.5kW (Stage 5 in Euro)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ❖ Napęd na 4 koła
- ❖ Skręt na 4 koła
- ❖ Oś wahliwa
- ❖ Mechanizm różnicowy: Manualna blokada dyferencjałów kół
- ❖ Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych.
- ❖ Uniwersalne złącze telematyczne
- ❖ Aż do 4 ruchów w tym samym czasie
- ❖ Wzmocnione opony
- ❖ Obrotowa podstawa silnika
- ❖ Pokrywa górnego panelu sterowania i tacy na narzędzia
- ❖ Sygnał dźwiękowy i świetlny w razie przeciążenia lub przechyty
- ❖ Światło ostrzegawcze
- ❖ Haulotte Activ' Screen: wbudowane narzędzie diagnostyczne
- ❖ System Haulotte Stop Emission: automatyczne wyłączanie /włączanie silnika
- ❖ Haulotte Activ' Shield bar: system zapobiegający uwięzieniu
- ❖ Haulotte Activ' Lighting System: lepsza widoczność

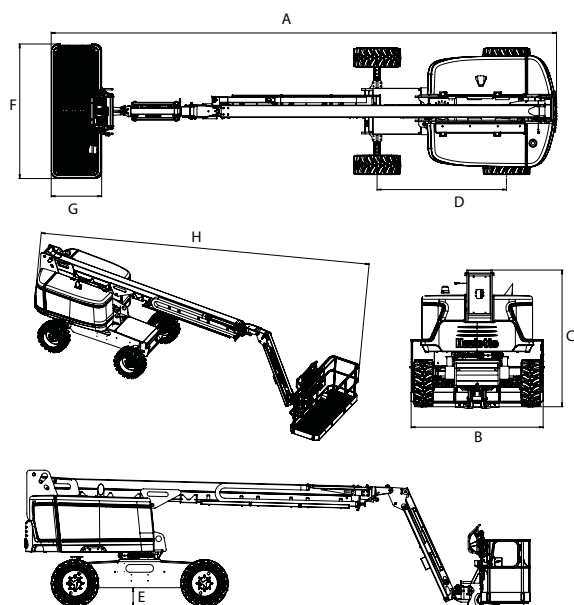

✓ **Biuro**
 biuro@tandem-podnosniki.pl
 tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**
 wynajem@tandem-podnosniki.pl
 tel. 881 773 883

✓ **Serwis**
 serwis@tandem-podnosniki.pl
 tel. 789 104 885

✓ **Sprzedż / Części**
 czesci@tandem-podnosniki.pl
 tel. 780 534 834

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
 ul. Piękna 13
 85-303 Bydgoszcz

ODDZIAŁ GDAŃSK
 ul. Rakietowa 7
 80-298 Gdańsk

ODDZIAŁ POZNAŃ
 ul. Wołczyńska 24
 60-003 Poznań

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Warecka 3
 91-202 Łódź