
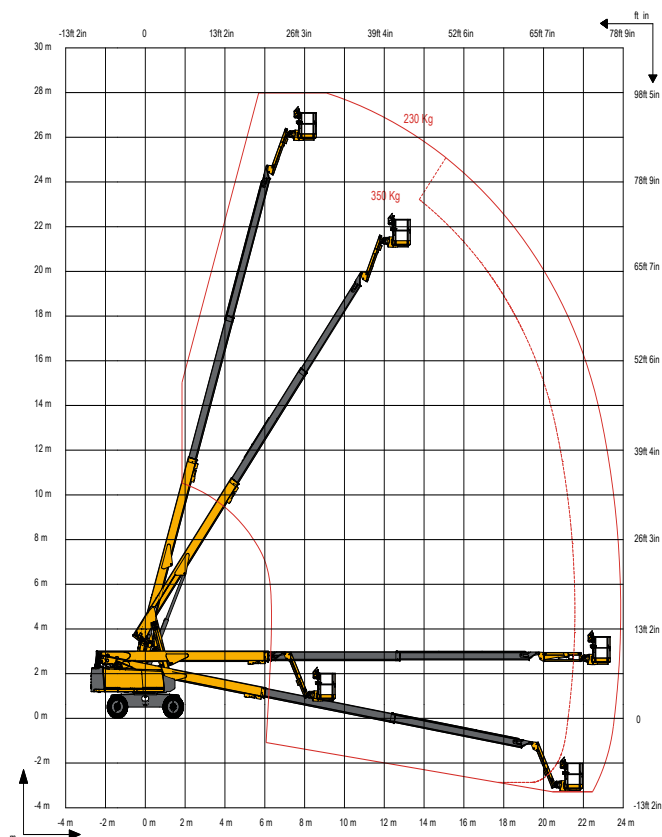


DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza	27,90 m
Wysokość platformy	25,90 m
Maksymalny zasięg	23,85 m
Wysięg poniżej poziomu ziemi	3,00 m
Długość przedłużenia ramienia (JIB)	1,83 m
Pionowy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)	133° (+67/-66)
A. Długość	13,05 m
B. Szerokość	2,48 m
C. Wysokość	2,85 m
D. Rozstaw osi	2,80 m
E. Prześwit	0,48 m
F. Długość platformy	2,44 m
G. Szerokość platformy	0,91 m
H. Długość transportowa	9,80 m
I. Wysokość transportowa	2,98 m
Udźwig platformy	230 kg / 350 kg
Zewnętrzny promień skrętu	4,35 m
Kąt obrotu podwozia	360°
Kąt obrotu platformy	180° (+90/-90)
Waga	18100 kg
Prędkość jazdy	5,0 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	45%
Silnik	Kubota, 53 kW, Turbo, Stage 5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ❖ Haulotte Stop Emission System
- ❖ Activ'Screen: wbudowane narzędzie diagnostyczne
- ❖ Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- ❖ Haulotte Activ'Lighting System
- ❖ Uniwersalne gniazdo telematyczne
- ❖ Napęd i skręt na 4 koła
- ❖ Oś wahliwa
- ❖ Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych.
- ❖ Automatykna blokada dyferencjałów kół napędowych
- ❖ Pokrywa górnego panelu sterowania i tacy na narzędzia wykonana z mocnego tworzywa
- ❖ Szeroki kosz modułowy 2.44 x 0.91 m
- ❖ Samo opadająca poprzeczka zabezpieczająca wejście do kosza roboczego
- ❖ Obrót kosza 180° (±90)
- ❖ Obrotowa podstawa silnika, ułatwiająca naprawy i konserwację
- ❖ Sygnał dźwiękowy i świetlny w razie przeciążenia lub przechyty
- ❖ Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy i obrotowy sygnał świetlny

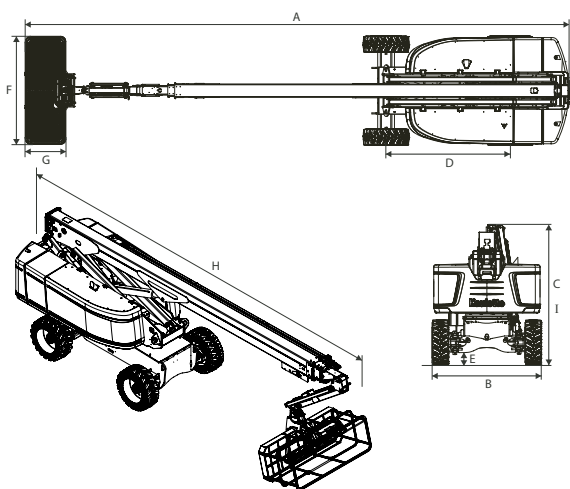

✓ **Biuro**
 biuro@tandem-podnosniki.pl
 tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**
 wynajem@tandem-podnosniki.pl
 tel. 881 773 883

✓ **Serwis**
 serwis@tandem-podnosniki.pl
 tel. 789 104 885

✓ **Sprzedż / Części**
 czesci@tandem-podnosniki.pl
 tel. 780 534 834

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
 ul. Piękna 13
 85-303 Bydgoszcz

ODDZIAŁ GDAŃSK
 ul. Rakietowa 7
 80-298 Gdańsk

ODDZIAŁ POZNAŃ
 ul. Wołczyńska 24
 60-003 Poznań

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Warecka 3
 91-202 Łódź