
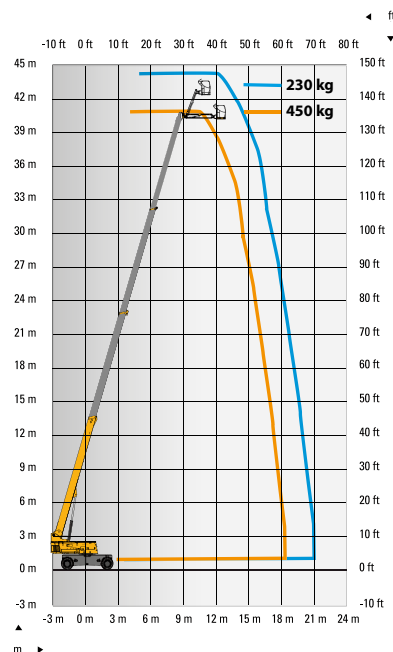


DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza	42,20 m
Wysokość platformy	40,20 m
Maksymalny zasięg	20,20 m
Długość przedłużenia ramienia (JIB)	1,83 m
Pionowy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)	133° (+67/-66)
Poziomy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)	150° (+ 75° / - 75°)
A. Długość transportowa	12,30 m
B. Szerokość	2,50 m
Szerokość z rozłożonymi osiami	3,30 m
C. Wysokość	3,05 m
D. Rozstaw osi	3,50 m
E. Prześwit	0,38 m
F. Długość platformy	2,44 m
G. Szerokość platformy	0,91 m
H. Długość	14,80 m
Udźwig platformy	230 kg / 450 kg
Zewnętrzny promień skrętu	5,74 m
Kąt obrotu podwozia	360°
Kąt obrotu platformy	180° (+90/-90)
Waga	21400 kg
Prędkość jazdy	5,0 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	40%
Silnik	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ❖ Haulotte Stop Emission System
- ❖ Activ'Screen: wbudowane narzędzie diagnostyczne
- ❖ Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- ❖ Haulotte Activ'Lighting System
- ❖ Uniwersalne gniazdo telematyczne
- ❖ Napęd i skręt na 4 koła
- ❖ Oś wahliwa
- ❖ Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych.
- ❖ Automatyczna blokada dyferencjałów kół napędowych
- ❖ Pokrywa górnego panelu sterowania i tacy na narzędzia wykonana z mocnego tworzywa
- ❖ Szeroki kosz modułowy 2.44 x 0.91 m
- ❖ Samo opadająca poprzeczka zabezpieczająca wejście do kosza roboczego
- ❖ Obrót kosza 180° (±90)
- ❖ Obrotowa podstawa silnika, ułatwiająca naprawy i konserwację
- ❖ Sygnał dźwiękowy i świetlny w razie przeciążenia lub przechyłu
- ❖ Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy i obrotowy sygnał świetlny

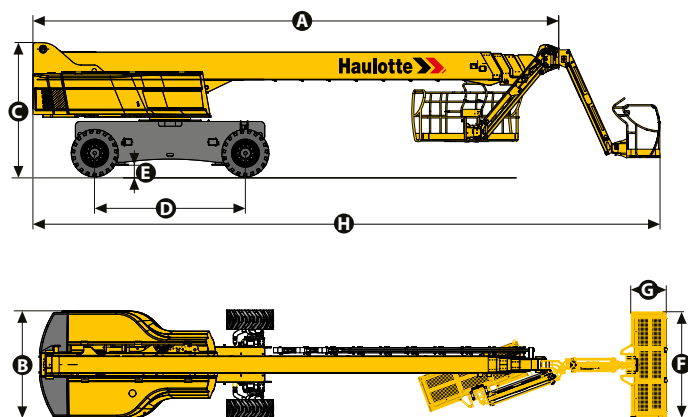

✓ **Biuro**
biuro@tandem-podnosniki.pl
tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**
wynajem@tandem-podnosniki.pl
tel. 881 773 883

✓ **Serwis**
serwis@tandem-podnosniki.pl
tel. 789 104 885

✓ **Sprzedaż / Części**
czesci@tandem-podnosniki.pl
tel. 780 534 834

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Piękna 13
85-303 Bydgoszcz

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Rakietowa 7
80-298 Gdańsk

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Wołczyńska 24
60-003 Poznań

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Warecka 3
91-202 Łódź