
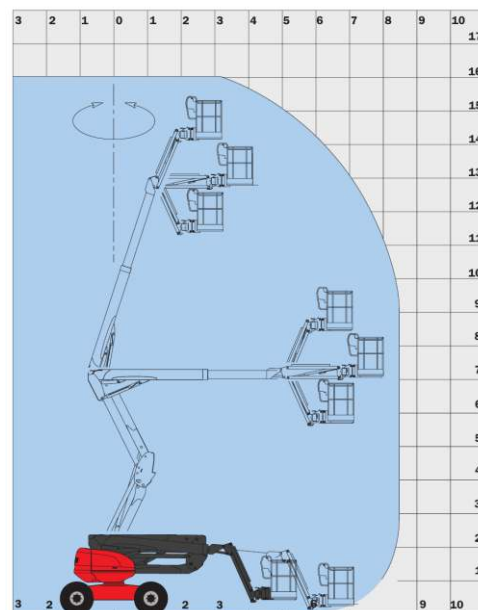
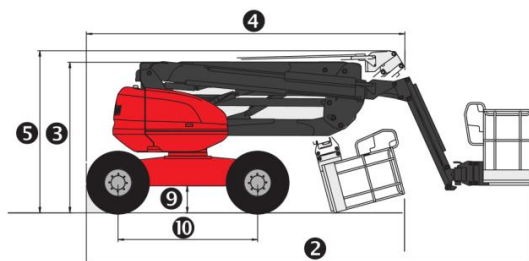


## DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza	16,25 m
Wysokość platformy	14,25 m
Wysięg boczny	8,95 m
Zasięg pion + poziom	7,00 m
Długość platformy	2,30 m
Szerokość platformy	0,93 m
1. Szerokość	2,30 m
2. Długość	6,93 m
3. Wysokość	2,37 m
4. Długość w pozycji złożonej	4,94 m
5. Wysokość w pozycji złożonej	2,70 m
6. Zarzucanie wewnątrz	1,32 m
7. Zarzucanie na zewnątrz	3,68 m
8. Promień skrętu (kosz)	6,39 m
9. Prześwit	0,42 m
10. Rozstaw osi	2,20 m
Udźwig platformy	400 kg
Obrót kosza	180°
Obrót kopuły	350 °
Waga	8100 kg
Prędkość jazdy – opuszczona platforma	6,00 km/h
Prędkość jazdy – podniesiona platforma	0,8 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	40 %
Maksymalny kąt pochylenia	9 %
Źródło zasilania	Kubota V2403-M 45KM

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ❖ Duży kosz z trzema wejściami
- ❖ Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w wieżyczka
- ❖ 230V Predisposition
- ❖ 4 koła napędne
- ❖ Skokowa regulacja prędkości obrotowej silnika
- ❖ 4 wheel steer with crab mode
- ❖ Dead man pedal
- ❖ Światło ostrzegawcze migające
- ❖ kosz 2 300 mm
- ❖ Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
- ❖ Technologia szyny CAN
- ❖ Blokada dyferencjału na moście przednim
- ❖ Osłona pulpitu sterowniczego
- ❖ Licznik godzin
- ❖ Szeroki kosz o dużej pojemności
- ❖ Awaryjna pompa elektryczna
- ❖ 4 równoczesne rodzaje ruchu
- ❖ Sterowanie proporcjonalne
- ❖ Czujnik poziomu paliwa z kontrolką rezerwy
- ❖ Most przedni z ograniczonym poślizgiem



✓ **Biuro**  
 biuro@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**  
 wynajem@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 881 773 883

✓ **Serwis**  
 serwis@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 789 104 885

✓ **Sprzedaż / Części**  
 czesci@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 780 534 834

**ODDZIAŁ BYDGOSZCZ**  
 ul. Piękna 13  
 85-303 Bydgoszcz

**ODDZIAŁ GDAŃSK**  
 ul. Rakietowa 7  
 80-298 Gdańsk

**ODDZIAŁ POZNAŃ**  
 ul. Wołczyńska 24  
 60-003 Poznań

**ODDZIAŁ ŁÓDŹ**  
 ul. Warecka 3  
 91-202 Łódź