
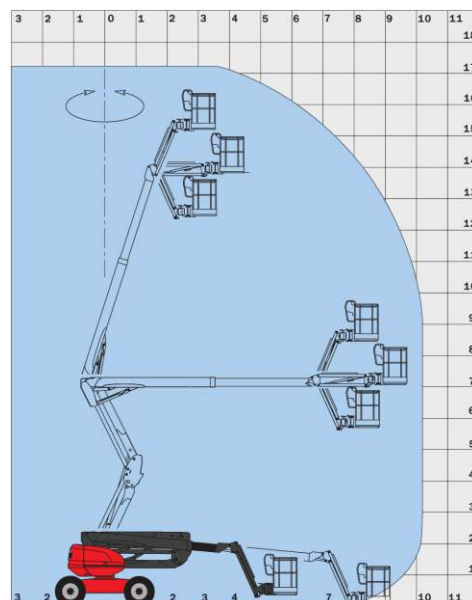
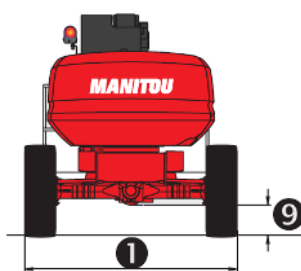


DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza	17,65 m
Wysokość platformy	15,65 m
Wysięg boczny	10,60 m
Zasięg pion + poziom	7,15 m
Długość platformy	1,80 m
Szerokość platformy	0,80 m
1. Szerokość	2,30 m
2. Długość	7,77 m
3. Wysokość	2,37 m
4. Długość w pozycji złożonej	5,77 m
5. Wysokość w pozycji złożonej	2,53 m
6. Zarzucanie wewnątrz	1,32 m
7. Zarzucanie na zewnątrz	3,66 m
8. Promień skrętu (kosz)	6,87 m
9. Prześwit	0,42 m
10. Rozstaw osi	2,20 m
Udźwig platformy	230 kg
Obrót kosza	180°
Obrót kopuły	350°
Waga	8100 kg
Prędkość jazdy – opuszczona platforma	6,00 km/h
Prędkość jazdy – podniesiona platforma	0,8 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	40 %
Maksymalny kąt pochylenia	9 %
Źródło zasilania	Kubota V2403-M 45KM

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ❖ Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
- ❖ Wylłącznik zatrzymania awaryjnego w wieżyczka
- ❖ Światło ostrzegawcze migające
- ❖ Differential locking
- ❖ kosz 1 800 mm
- ❖ 4 koła napędne
- ❖ Tryb „psi chód”
- ❖ Skokowa regulacja prędkości obrotowej silnika
- ❖ perforowana kosz
- ❖ mocowania pierścieni
- ❖ Światło błyskowe
- ❖ Simplified lift system
- ❖ Technologia szyny CAN
- ❖ Blokada dyferencjału na moście przednim
- ❖ Osłona pulpitu sterowniczego
- ❖ Licznik godzin
- ❖ Pedał obecności
- ❖ 4 równoczesne rodzaje ruchu
- ❖ Sterowanie proporcjonalne instalacją hydrauliczną i przejazdem
- ❖ Czujnik poziomu paliwa z kontrolką rezerwy

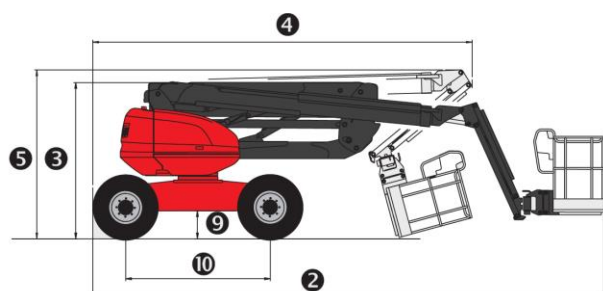

✓ **Biuro**
 biuro@tandem-podnosniki.pl
 tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**
 wynajem@tandem-podnosniki.pl
 tel. 881 773 883

✓ **Serwis**
 serwis@tandem-podnosniki.pl
 tel. 789 104 885

✓ **Sprzedż / Części**
 czesci@tandem-podnosniki.pl
 tel. 780 534 834

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
 ul. Piękna 13
 85-303 Bydgoszcz

ODDZIAŁ GDAŃSK
 ul. Rakietowa 7
 80-298 Gdańsk

ODDZIAŁ POZNAŃ
 ul. Wołczyńska 24
 60-003 Poznań

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Warecka 3
 91-202 Łódź