
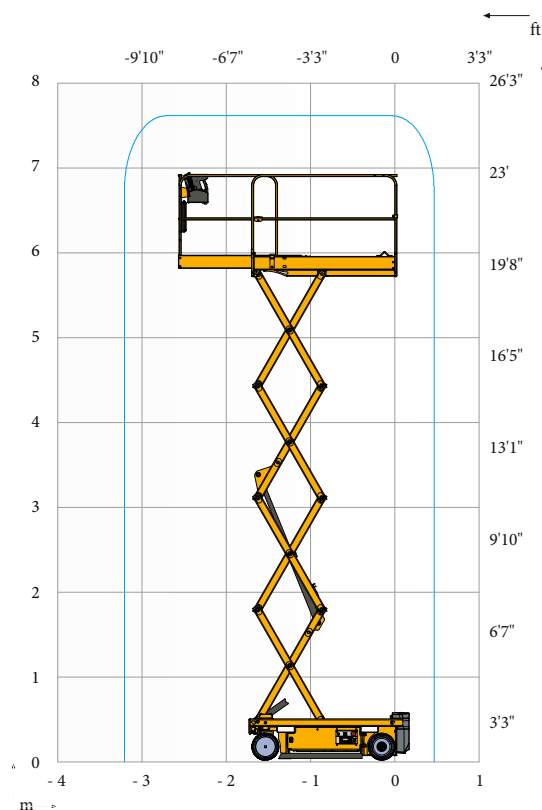


## DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza	7,77 m
Wysokość platformy	5,77 m
A. Długość platformy	1,72 m
B. Długość platformy po rozłożeniu	2,59 m
Długość wydłużeń	0,86 m
C. Szerokość platformy	0,74 m
D. Wysokość transportowa	1,98 m
E. Wysokość w stanie spoczynku	1,98 m
F. Szerokość	0,79 m
G. Długość	1,90 m
H. Rozstaw osi	1,38 m
I. Prześwit z uniesionymi podporami	8,7 cm
Prześwit z opuszczonymi podporami	2 cm
Udźwig platformy	230 kg
Udźwig na rozsuniętym pokładzie	230 kg
Maksymalna wysokość jazdy	5,77 m
Waga	1590 kg
Prędkość jazdy – platforma obniżona	4,5 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	25%
Promień skrętu - zewnątrz	1,5 m
Akumulatory	24 V - 225 Ah
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	7 L

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ❖ Podpory (pothole)
- ❖ Dwie odchyłane szuflady
- ❖ Otwory w podwoziu pod wózek widłowy
- ❖ 2 koła przednie skrętne & 2 koła tylne napędowe
- ❖ Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych
- ❖ Elektryczny lub ręczny system zwalniania hamulców
- ❖ Czujnik przechyłu
- ❖ Uchwyty holownicze i transportowe
- ❖ Ogumienie białe
- ❖ Haulotte Activ'Energy Management: Inteligentna ładowarka CAN
- ❖ Silnik o napędzie elektrycznym 24 V
- ❖ Wskaźnik naładowania akumulatorów na górnym i dolnym panelu sterowania
- ❖ Haulotte Activ'Screen (poziom naładowania baterii, licznik godzin, wskaźniki serwisowe & kody błędów...)

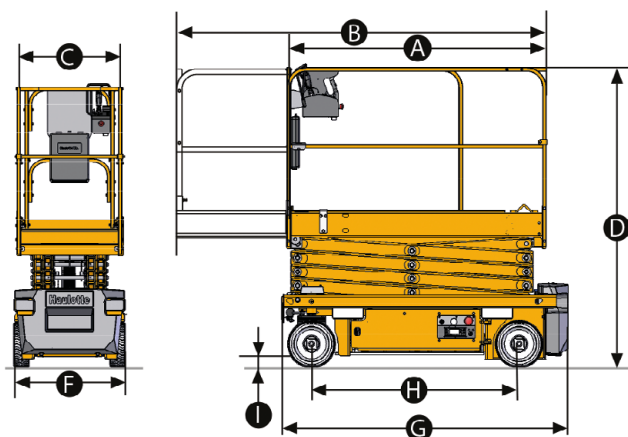

✓ **Biuro**  
 biuro@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**  
 wynajem@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 881 773 883

✓ **Serwis**  
 serwis@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 789 104 885

✓ **Sprzedż / Części**  
 czesci@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 780 534 834

**ODDZIAŁ BYDGOSZCZ**  
 ul. Piękna 13  
 85-303 Bydgoszcz

**ODDZIAŁ GDAŃSK**  
 ul. Rakietowa 7  
 80-298 Gdańsk

**ODDZIAŁ POZNAŃ**  
 ul. Wołczyńska 24  
 60-003 Poznań

**ODDZIAŁ ŁÓDŹ**  
 ul. Warecka 3  
 91-202 Łódź