

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Nadaje się do wąskich przestrzeni

- Mała szerokość 1.9m(6'3"), 50mm(2") minimalne zachodzenie poza obrys podczas obrotu

Ekologiczny

- W pełni zasilany z akumulatorów, cichy, zerowa emisja, długa żywotność akumulatorów, szczególnie odpowiedni do pracy w pomieszczeniach

Precyzyjne sterowanie

- 3 joysticki ze zmiennym sterowaniem proporcjonalnym, wychylenia wysięgnika, wysuwania wysięgnika, obrotu wieży i prędkości jazdy, płynny ruch startu i zatrzymania, duża precyzja ruchu

Smart maintenance

- Inteligentny ekran, wyświetlanie informacji o błędach i stanie w celu łatwego przeglądania maszyny i diagnostyki usterek, parametrów i ustawień

Praca na nierównym podłożu

- Duży dopuszczalny kąt pochylenia 5°



Funkcje standardowe

Hydrauliczne poziomowanie kosza	System wykrywania przeciążenia kosza	Niebrudzące opony wypełnione pianką
Hydrauliczny obrót kosza 160°	Wyświetlacz	Sterownik Rexroth
Kontrola prawidłowego kierunku jazdy	System diagnostyki usterek	Awaryjne zwalnianie hamulca kół
Obrót wieży 355°	System zatrzymywania awaryjnego	Akumulatory kwasowe
Sygnał alarmowy i brzęczyk	System awaryjnego opuszczania	Grawitacyjne opuszczanie ramienia głównego
Lampa ostrzegawcza	W pełni proporcjonalne sterowanie	Alarm przechyłu

Funkcje opcjonalne

Kosz o szerokości 1.45m	Wzmocnione, niebrudzące opony wypełnione pianką	Gniazdko w koszu
Kosz o szerokości 1.83m	Oświetlenie robocze	System antykolizyjny

✓ **Biuro**
 biuro@tandem-podnosniki.pl
 tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**
 wynajem@tandem-podnosniki.pl
 tel. 881 773 883

✓ **Serwis**
 serwis@tandem-podnosniki.pl
 tel. 789 104 885

✓ **Sprzedaż / Części**
 czesci@tandem-podnosniki.pl
 tel. 780 534 834

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
 ul. Piękna 13
 85-303 Bydgoszcz




ODDZIAŁ GDAŃSK
 ul. Rakietowa 7
 80-298 Gdańsk

ODDZIAŁ POZNAŃ
 ul. Wołczyńska 24
 60-003 Poznań

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Warecka 3
 91-202 Łódź

DANE TECHNICZNE

Model	AB14EJ
Wymiary	
Maksymalna wysokość kosza	14.00 m
Maksymalna wysokość robocza	16.00 m
Maksymalny wysięg boczny	7.60 m
Maksymalna prześwit pod przegubem	7.80 m
A) Długość przejazdowa / transportowa	6.00 m
B) Szerokość przejazdowa / transportowa	1.73 m
C) Wysokość przejazdowa / transportowa	2.00 m
D) Rozstaw osi	1.90 m
Prześwit	0.22 m
Wymiary kosza (dł. x szer. x wys.)	1.45 m x 0.85 m x 1.10 m
Wydajność	
Maksymalna ilość osób w koszu	2 osoby
Udźwig platformy	230 kg
Zakres obrotu wieży	355°
Zachodzenie poza obrys w czasie obrotu wieży	0.00 m
Zakres obrotu kosza	160°
Maksymalna prędkość w pozycji transportowej	5.2 km/h
Maksymalna prędkość w pozycji roboczej	0.8 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień (poz. transportowa)	30%
Promień skrętu (wewnętrzny/zewnętrzny)	1.15 m / 3.51 m
Maksymalne nachylenie terenu	5°
Rozmiar opon	240/55D17.5 Foam-filled tyres
Napęd i sterowanie	2WDx2WS
Zasilanie	
Akumulatory	8x6V,420 Ah
Napięcie sterujące	12V DC
Pojemność zbiornika hydraulicznego	40L
Waga	
Waga	7,100kg
Zgodny z normami ISO/CE/ANSI/EAC	

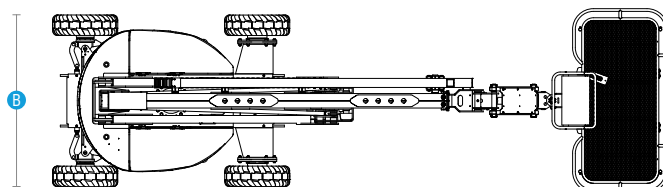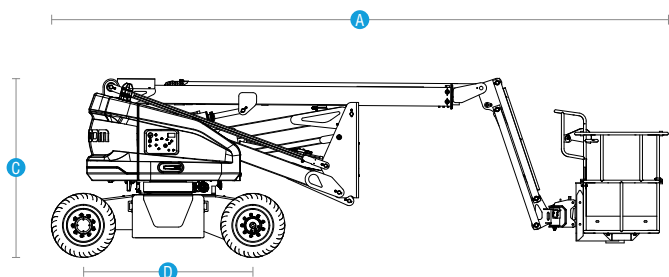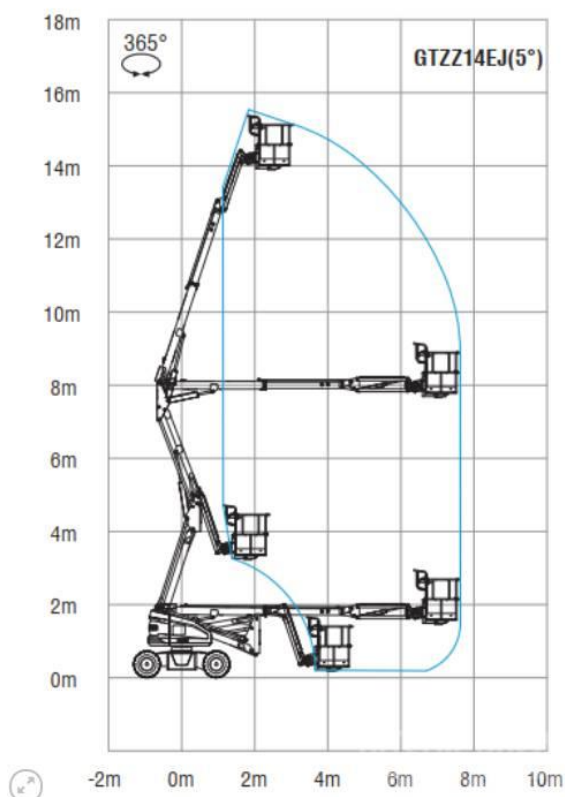

✓ **Biuro**
 biuro@tandem-podnosniki.pl
 tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**
 wynajem@tandem-podnosniki.pl
 tel. 881 773 883

✓ **Serwis**
 serwis@tandem-podnosniki.pl
 tel. 789 104 885

✓ **Sprzedaż / Części**
 czesci@tandem-podnosniki.pl
 tel. 780 534 834

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
 ul. Piękna 13
 85-303 Bydgoszcz

ODDZIAŁ GDAŃSK
 ul. Rakietowa 7
 80-298 Gdańsk

ODDZIAŁ POZNAŃ
 ul. Wołczyńska 24
 60-003 Poznań

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Warecka 3
 91-202 Łódź