



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

#### Wszechstronność

- ▶ Mocny w terenie i cichy w pomieszczeniach
- ▶ Napęd 4WD oraz zdolność pokonywania wzniesień 40%
- ▶ Aktywna oś oscylacyjna

#### Osiągi, bezpieczeństwo, niezawodność

- ▶ Wyświetlacz zinformujący o stanie maszyny i ewentualnych usterkach
- ▶ Pomocniczy system zasilania
- ▶ Sterownik Rexroth zgodny z normą ISO13849

#### Wygodna oraz wydajność

- ▶ Wysięgnik główny i wysięgnik dodatkowy wyposażone są w czujniki kąta, aby automatycznie zmniejszać prędkość
- ▶ Technologia proporcjonalnej redukcji prędkości

### Funkcje standardowe

Hydrauliczne poziomowanie kosza	System wykrywania przeciążenia kosza	Niebrudzące opony wypełnione pianką
Hydrauliczny obrót kosza 180°	Wyświetlacz	Sterownik Rexroth
Kontrola prawidłowego kierunku jazdy	System diagnostyki usterek	Awaryjne zwalnianie hamulca kół
Obrót wieży 360° z kontynuacją	System zatrzymywania awaryjnego	4WDx2WS
Sygnal alarmowy i brzęczyk	Awaryjne opuszczanie z zasilaniem pomocniczym	Kosz o szerokości 2.44m (8'1")
Lampa ostrzegawcza	Dopuszczalny kąt przechytu do 5°	Akumulatory kwasowe

### Funkcje opcjonalne

Kosz o szerokości 1.45m (4'9")	Przetwornica napięcia 230V AC	Gniazdko w koszu
Kosz o szerokości 1.83m (6')	Oświetlenie robocze	System antykolizyjny
Wzmocnione, niebrudzące opony wypełnione pianką		Kosz z trzema bramkami

✓ **Biuro**  
biuro@tandem-podnosniki.pl  
tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**  
wynajem@tandem-podnosniki.pl  
tel. 881 773 883

✓ **Serwis**  
serwis@tandem-podnosniki.pl  
tel. 789 104 885

✓ **Sprzedaż / Części**  
czesci@tandem-podnosniki.pl  
tel. 780 534 834

**ODDZIAŁ BYDGOSZCZ**  
ul. Piękna 13  
85-303 Bydgoszcz




**ODDZIAŁ GDAŃSK**  
ul. Rakietowa 7  
80-298 Gdańsk

**ODDZIAŁ POZNAŃ**  
ul. Wołczyńska 24  
60-003 Poznań

**ODDZIAŁ ŁÓDŹ**  
ul. Warecka 3  
91-202 Łódź

**DANE TECHNICZNE**

Model	AB22EJ PLUS
<b>Wymiary</b>	
Maksymalna wysokość kosza	21.60 m
Maksymalna wysokość robocza	23.60 m
Maksymalny wycięg boczny	13.40 m
Maksymalna prześwit pod przegubem	8.90 m
A) Długość przejazdowa / transportowa	9.95 m / 7.73 m
B) Szerokość przejazdowa / transportowa	2.49 m / 2.49 m
C) Wysokość przejazdowa / transportowa	2.68 m / 2.95 m
D) Rozstaw osi	2.49 m
Prześwit	0.39 m
Wymiary kosza (dł. x szer. x wys.)	2.44 m x 0.91 m x 1.10 m
<b>Wydajność</b>	
Ilość osób w koszu (wycięg ograniczony / nieograniczony)	3 osoby / 2 osoby
Udźwig kosza (wycięg ograniczony / nieograniczony)	454 kg - 340 kg / 230 kg
Zakres obrotu wieży	360° ciągły
Zachodzenie poza obrys w czasie obrotu wieży	0.84 m
Zakres obrotu kosza	180°
Maksymalna prędkość w pozycji transportowej	4.8 km/h
Maksymalna prędkość w pozycji roboczej	1.1 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień (poz. transportowa)	40%
Promień skrętu (wewnętrzny/zewnętrzny)	2.40 m / 5.55 m
Maksymalne nachylenie terenu	5°
Siła boczna (wycięg ograniczony/nieograniczony)	600N / 400 N
Maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru	12.5 m/s
Rozmiar i typ opon	36 x 14-20 (pełne)
Napęd i sterowanie	4WD x 2WS
<b>Zasilanie</b>	
Akumulatory	2 x 24V, 480 Ah
Napięcie w akumulatorach	48V DC
Napięcie sterujące	12V DC
Pojemność zbiornika hydraulicznego	130 L
<b>Waga</b>	
Waga	10.900 kg
Zgodny z normami	CE/AS

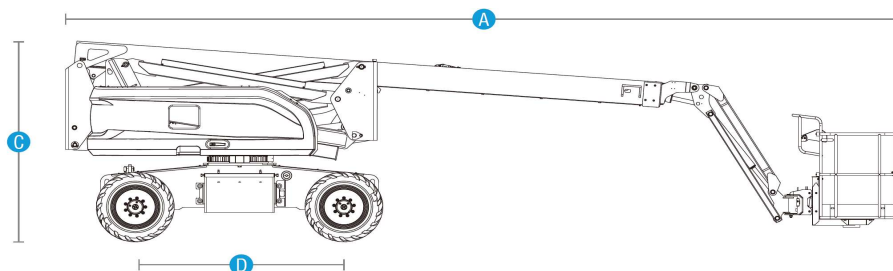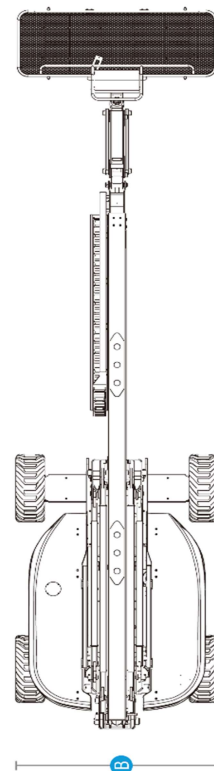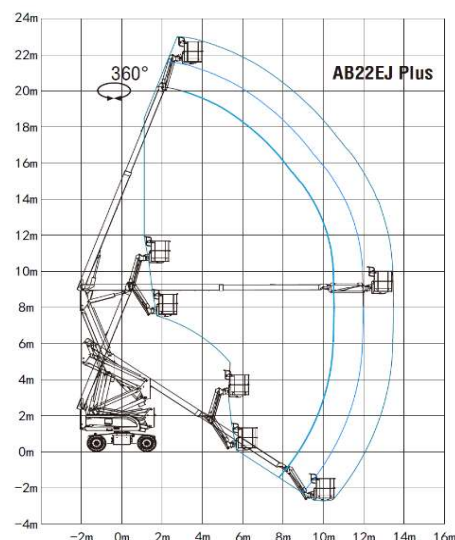

✓ **Biuro**  
 biuro@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**  
 wynajem@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 881 773 883

✓ **Serwis**  
 serwis@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 789 104 885

✓ **Sprzedaż / Części**  
 czesci@tandem-podnosniki.pl  
 tel. 780 534 834

**ODDZIAŁ BYDGOSZCZ**  
 ul. Piękna 13  
 85-303 Bydgoszcz

**ODDZIAŁ GDAŃSK**  
 ul. Rakietowa 7  
 80-298 Gdańsk

**ODDZIAŁ POZNAŃ**  
 ul. Wołczyńska 24  
 60-003 Poznań

**ODDZIAŁ ŁÓDŹ**  
 ul. Warecka 3  
 91-202 Łódź