





## DANE TECHNICZNE

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Wysokość robocza	27,90 m
Wysokość platformy	25,90 m
Wysięg boczny	23,32 m
Zasięg poniżej poziomu gruntu	2,89 m
A. Długość platformy (6ft)	2,44 m
B. Szerokość platformy (6ft)	0,91 m
Długość platformy (8ft)	1,83 m
Szerokość platformy (8ft)	0,76 m
C. Wysokość w pozycji złożonej	2,80 m
D. Długość w pozycji złożonej	12,20 m
E. Szerokość	2,50 m
F. Rozstaw osi	2,80 m
G. Prześwit	0,44 m
Udźwig platformy	227 kg
Obrót kopuły	360°
Zewnętrzny promień skrętu	6,55 m
Wewnętrzny promień skrętu	3,66 m
Zarzucanie tyłem	1,42 m
Waga	17236 kg
Prędkość jazdy – opuszczona platforma	5,3 km/h
Prędkość jazdy – podniesiona platforma	1,0 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	45 %
Źródło zasilania	Deutz TD2011 L04i 74KM
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	150 L

- ❖ Stalowa platforma o szerokości 2.44 m
- ❖ Platforma samopoziomująca
- ❖ Platforma obracana hydraulicznie -80°/+80°
- ❖ Zamykane osłony komponentów hydraulicznych i silnika
- ❖ Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- ❖ Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- ❖ Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- ❖ System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- ❖ Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- ❖ Wbudowany system diagnostyczny i Wyświetlacz monitorowania silnika oraz stanu silnika
- ❖ Obrót kopuły 360° - kontynuowany
- ❖ System kontroli trakcji
- ❖ Chłodnica oleju hydraulicznego
- ❖ Dwie prędkości jazdy
- ❖ Cztery tryby sterowania: przód, tył, krab i skoordynowany
- ❖ Aktywna oś oscylacyjna
- ❖ Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- ❖ Klakson
- ❖ Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- ❖ Alarm ruchów i jazdy
- ❖ Licznik motogodzin
- ❖ Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- ❖ Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modulem GPS

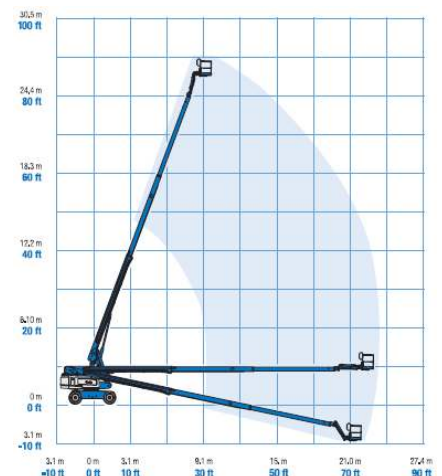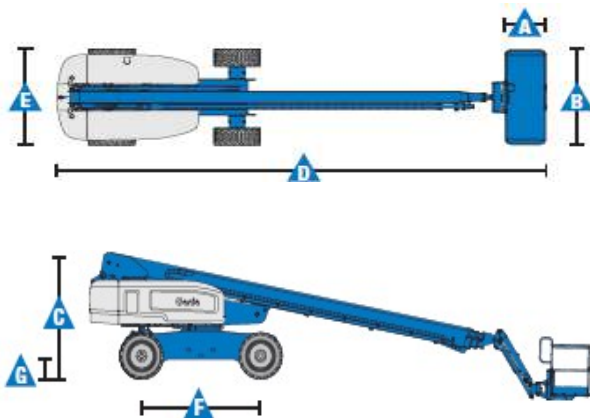

✓ **Biuro**  
biuro@tandem-podnosniki.pl  
tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**  
wynajem@tandem-podnosniki.pl  
tel. 881 773 883

✓ **Serwis**  
serwis@tandem-podnosniki.pl  
tel. 789 104 885

✓ **Sprzedż / Części**  
czesci@tandem-podnosniki.pl  
tel. 780 534 834

**ODDZIAŁ BYDGOSZCZ**  
ul. Piękna 13  
85-303 Bydgoszcz

**ODDZIAŁ GDAŃSK**  
ul. Rakietowa 7  
80-298 Gdańsk

**ODDZIAŁ POZNAŃ**  
ul. Wołczyńska 24  
60-003 Poznań

**ODDZIAŁ ŁÓDŹ**  
ul. Warecka 3  
91-202 Łódź