



TANDEM
MASZyny BUDOWLANE

PODNOŚNIK NOŻYCOWY
GENIE GS-3246 E-Drive






DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza	11,78 m
A. Wysokość platformy	9,78 m
B. Wysokość do platformy	1,82 m
C. Długość platformy - złożona	2,44 m
D. Szerokość platformy - złożona	1,18 m
Długość platformy - rozłożona	3,60 m
Szerokość platformy - rozłożona	1,15 m
E. Wysokość w pozycji złożonej	2,43 m
F. Długość w pozycji złożonej	2,41 m
G. Szerokość	1,18 m
H. Rozstaw osi	1,85 m
I. Prześwit - złożone płozy	0,10 m
J. Prześwit - opuszczone płozy	0,02 m
Udźwig platformy	318 kg
Zewnętrzny promień skrętu	2,29 m
Wewnętrzny promień skrętu	0,00 m
Prędkość podnoszenia/opuszczania	57/30 s
Waga	2367 kg
Prędkość jazdy – opuszczona platforma	3,2 km/h
Prędkość jazdy – podniesiona platforma	0,8 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	25%
Źródło zasilania	24V DC (4 akumulatory 6V 225 Ah)
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	15 L

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ❖ Stalowa platforma o wymiarach (2.26 m x 1.16 m)
- ❖ Wysuwany balkon 91 cm (3 poziomy przedłużenia)
- ❖ Wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką
- ❖ Podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z tyłu maszyny
- ❖ Pokładowy system diagnostyczny
- ❖ Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- ❖ Uchwyty do unoszenia dźwigien
- ❖ Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- ❖ Dynamiczne hamulce hydrauliczne w przednich hydromotorach
- ❖ Ręczne zwalnianie hamulca
- ❖ Ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- ❖ Wysuwane zasobniki z komponentami maszyny
- ❖ Płozы zmniejszające prześwit, zabezpieczające przed wywróceniem maszyny
- ❖ Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- ❖ Alarm dźwiękowy
- ❖ Klakson
- ❖ Licznik motogodzin
- ❖ System sterowania Smart Link – system diagnostyczny
- ❖ Proporcjonalny joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii
- ❖ Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- ❖ Certyfikowany system wagi w koszu maszyny
- ❖ Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

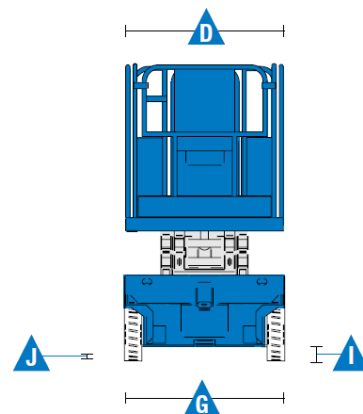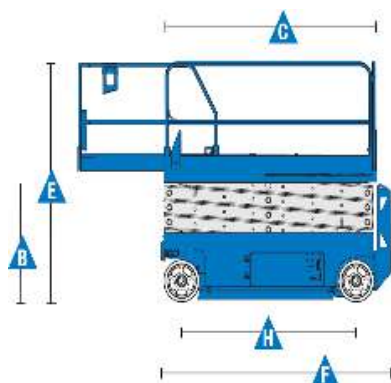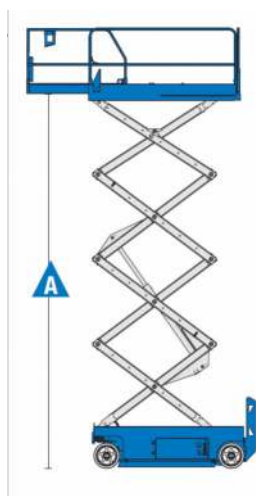

✓ **Biuro**
biuro@tandem-podnosniki.pl
tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**
wynajem@tandem-podnosniki.pl
tel. 881 773 883

✓ **Serwis**
serwis@tandem-podnosniki.pl
tel. 789 104 885

✓ **Sprzedaż / Części**
czesci@tandem-podnosniki.pl
tel. 780 534 834

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Piękna 13
85-303 Bydgoszcz

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Rakietowa 7
80-298 Gdańsk

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Wołczyńska 24
60-003 Poznań

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Warecka 3
91-202 Łódź