
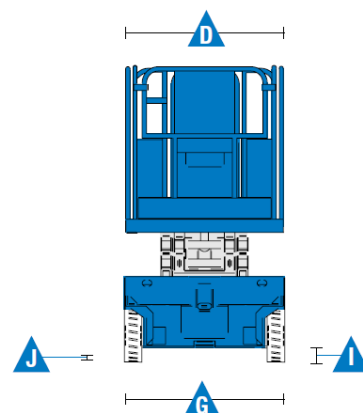
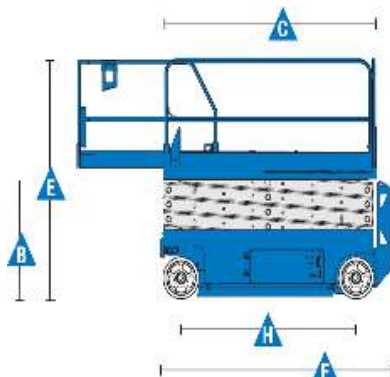


DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza	15,95 m
A. Wysokość platformy	13,95 m
B. Wysokość do platformy	1,98 m
C. Długość platformy - złożona	3,11 m
D. Szerokość platformy - złożona	1,41 m
Długość platformy - rozłożona	4,06 m
Szerokość platformy - rozłożona	1,41 m
E. Wysokość w pozycji złożonej	2,77 m
F. Długość w pozycji złożonej	3,11 m
G. Szerokość	1,41 m
H. Rozstaw osi	1,85 m
I. Prześwit - złożone płozy	0,10 m
J. Prześwit - rozłożone płozy	0,02 m
Udźwig platformy	350 kg
Udźwig rozłożonej platformy	113 kg
Zewnętrzny promień skrętu	2,30 m
Wewnętrzny promień skrętu	0,00 m
Prędkość podnoszenia/opuszczania	71/41 s
Waga	3701 kg
Prędkość jazdy – opuszczona platforma	3,2 km/h
Prędkość jazdy – podniesiona platforma	0,8 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	25 %
Źródło zasilania	24V DC (4 akumulatory 12V 150 Ah)
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	28,4 L

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ❖ Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- ❖ Czujnik poziomego wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- ❖ Zabezpieczenie przed wybojami
- ❖ Podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z tyłu maszyny
- ❖ Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- ❖ Ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- ❖ Dynamiczne hamulce hydrauliczne w przednich hydromotorach
- ❖ Ręczne zwalnianie hamulca
- ❖ Alarm dźwiękowy
- ❖ Klakson
- ❖ Licznik motogodzin
- ❖ Certyfikowany system wagi w koszu maszyny
- ❖ Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- ❖ Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS
- ❖ Stalowa platforma o wymiarach (2.26 m x 1.16 m)
- ❖ Wysuwany balkon 91 cm
- ❖ Wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką
- ❖ Wsuwane zasobniki z komponentami maszyny
- ❖ System sterowania Smart Link
- ❖ Wbudowany system diagnostyczny
- ❖ Uchwyty do unoszenia dźwigiem
- ❖ Hamulce tarczowe w tylnych kołach
- ❖ Proporcjonalny joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii

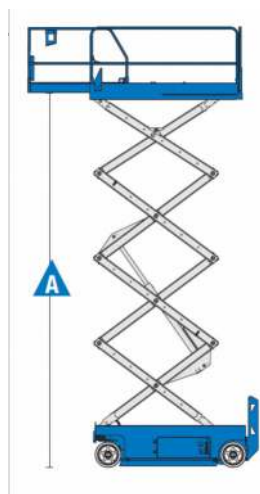

✓ **Biuro**
 biuro@tandem-podnosniki.pl
 tel. 790 317 481

✓ **Wynajem**
 wynajem@tandem-podnosniki.pl
 tel. 881 773 883

✓ **Serwis**
 serwis@tandem-podnosniki.pl
 tel. 789 104 885

✓ **Sprzedaż / Części**
 czesci@tandem-podnosniki.pl
 tel. 780 534 834

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
 ul. Piękna 13
 85-303 Bydgoszcz

ODDZIAŁ GDAŃSK
 ul. Rakietowa 7
 80-298 Gdańsk

ODDZIAŁ POZNAŃ
 ul. Wołczyńska 24
 60-003 Poznań

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Warecka 3
 91-202 Łódź